

## Profesjonalna kamera cofania montażu dolnego FA818




### Parametry techniczne:



Kat widzenia: 170 stopni  
Obiektyw szklany: typu „rybie oko”  
Standard pracy: AHD/CVBS 1280x720P  
Wodoodporna-IP68  
Wymiary: 32/35mm

### Obsługuje sygnał wideo AHD/CVBS - Pętla biała

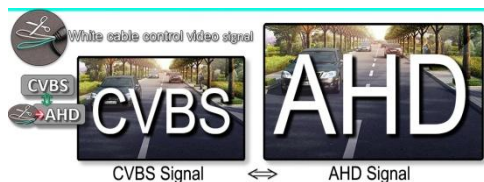

Poprzez kontrolę rodzaju sygnału na wyjściu kamery, może ona obsługiwać monitory CVBS i AHD.

**Fabrycznie na wyjściu sygnał: (CVBS)+(1280x720p)+(170°)**

Po przecięciu białej pętli na wyjściu uzyskamy sygnał: (AHD)+(1280x720)+(170°)

### Włączanie/wyłączanie linii odniesienia – Pętla zielona



Przecięcie zielonej pętli wyłącza linie odniesienia przy parkowaniu.

### Wposażenie:

- 1-Kamera z podkładką gumową oraz elementami montażowymi
- 2-Przewód zasilający ze stabilizatorem
- 3-Przewód Video 6m

### Uwaga

**Bezwzględnie kamerę należy podłączać z wykorzystaniem przewodu zasilającego, który znajduje się na wyposażeniu. Pod żadnym pozorem nie podłączać kamery do innego przewodu zasilającego mimo posiadania przez niego identycznej końcówki łączeniowej.**

**Grozi to trwałym uszkodzeniem kamery i nie podlega warunkom gwarancji!**

