

Profesjonalna kamera cofania montażu górnego FA815




Parametry techniczne:



Kat widzenia: 170 stopni
Obiektyw szklany: typu „rybie oko”
Standard pracy: AHD/CVBS 1280x720P
Wodoodporna-IP68
Wymiary: 32/35mm

Obsługuje sygnał wideo AHD/CVBS - Pętla biała

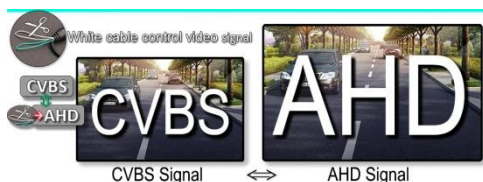


Poprzez kontrolę rodzaju sygnału na wyjściu kamery, może ona obsługiwać monitory CVBS i AHD.

Fabrycznie na wyjściu sygnał: (CVBS)+(1280x720p)+(170°)

Po przecięciu białej pętli na wyjściu uzyskamy sygnał: (AHD)+(1280x720)+(170°)

Włączanie/wyłączanie linii odniesienia – Pętla zielona

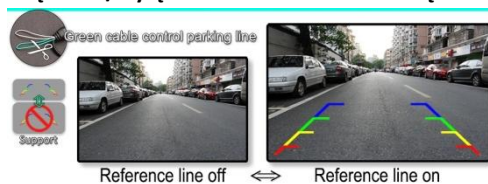

Przecięcie zielonej pętli wyłącza linie odniesienia przy parkowaniu.

Wyposażenie:

- 1-Kamera z podkładka gumową oraz elementami montażowymi
- 2-Przewód zasilający ze stabilizatorem
- 3-Przewód Video 6m

Uwaga

Bezwzględnie kamerę należy podłączać z wykorzystaniem przewodu zasilającego, który znajduje się na wyposażeniu. Pod żadnym pozorem nie podłączać kamery do innego przewodu zasilającego mimo posiadania przez niego identycznej końcówki łączeniowej.

Grozi to trwałym uszkodzeniem kamery i nie podlega warunkom gwarancji!

